


DINO 260XT Tilhengermontert teleskoplift 26m

| Spesifikasjoner | Gruppe: 326 |
|--------------------------------|--------------|
| Modell: | 260 XT |
| Arbeidshøyde, maks: | 26 m |
| Plattformhøyde, maks: | 24 m |
| Horisontal rekkevidde: | 11,7 m |
| Bredde mellom støttebein: | 4,4 m |
| Løftekapasitet: | 215 kg |
| Kurvstørrelse: | 0,7 x 1,3 m |
| Kurvrotasjon: | 90° |
| Bomrotasjon: | Ubegrenset |
| Bomkontroll: | Trinnløs |
| Transportlengde: | 8,11 m |
| Transportbredde: | 2,05 m |
| Transporthøyde: | 2,43 m |
| Totalvekt: | 3450 kg |
| Hjelpfremdrift: | Standard |
| 220 V uttak i kurv: | Standard |
| Spenning: | 230 V / 10 A |
| Maks stigning, hjelpfremdrift: | 25 % |
| Bensindrevet Honda aggregat: | Standard |



Kilebygda Kirke

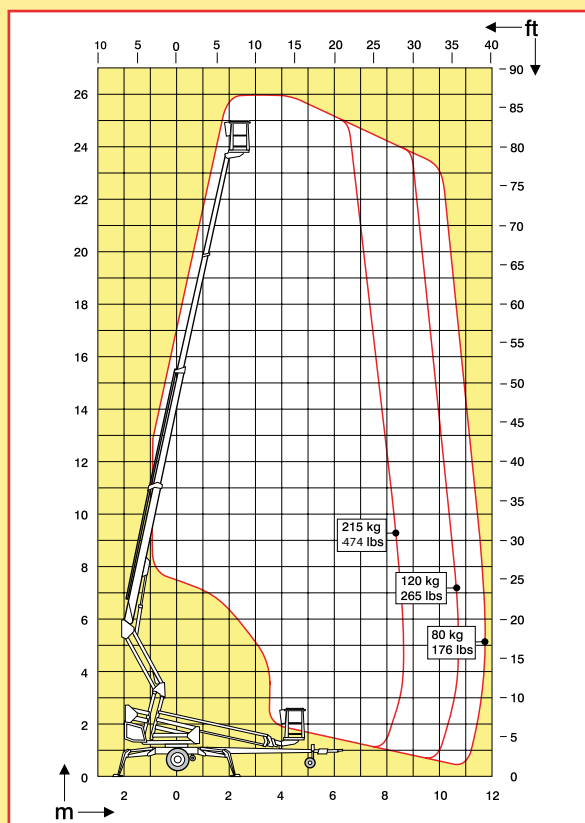

Skifting av lyspærer



Standard utstyr:

- Hydrauliske støttebein
- Trinnløs styring
- Selvjusterende arbeidskurv
- 220 V uttak i kurv
- Svingbar kurv
- Hjelpfremdrift (robsondrive)

Ta kontakt med oss for priser og spørsmål

TLF.: 400 12 400